


HANDDROGER GEBRUIKSAANWIJZING


Bedankt voor uw aanschaf van onze handdroger welke uitgerust is met een infraroodsensor en stabiel is. Met lichtsnelheden van 30m/s en voorzien van de dubbele super verwarmingsbescherming en de gestroomlijnde metalen deksel en een luchtopbrengst van 270m³/u zullen uw handen snel drogen. Instelbare luchtuitlaat met een hoek van 360° die er voor zorgt dat het ook gebruikt kan worden om uw haar en lichaam te drogen. Het is de ideale keus voor hotel, kantoor, hal, wachtkamer enz.

UITERLIJK:



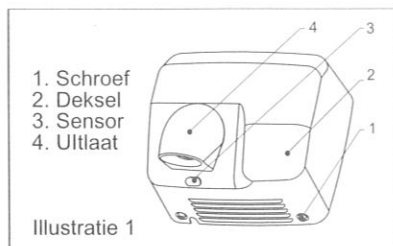



INSTALLATIE AANWIJZINGEN.

- Er dient een schakelaar met twee polen geplaatst te worden tussen dit apparaat en de stroomkabel, de afstand van contactpunten dient groter te zijn dan >3mm.
- Dit apparaat dient geaard te zijn.

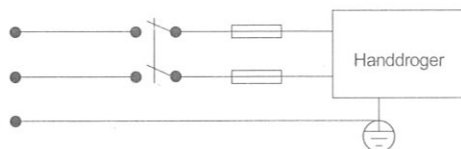

1. Ontkoppel de deksel op de volgorde van ④③②① zoals illustratie 4 laat zien. Trek het verbindingsdraad tussen de deksel en de binnenkant er niet te veel uit bij het er af halen van de deksel.
2. Maak de punten van de gaten ter grootte zoals in illustratie 2, boor dan gaten van \varnothing 8mm en 35mm diep.
3. Zet de basis op de gaten m.b.v. de meegeleverde pluggen en schroeven (illustratie 3).

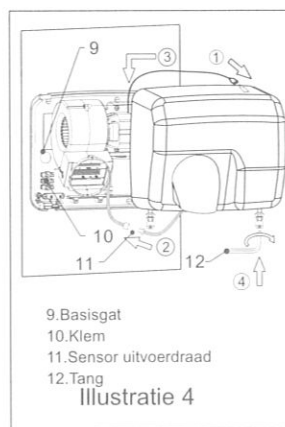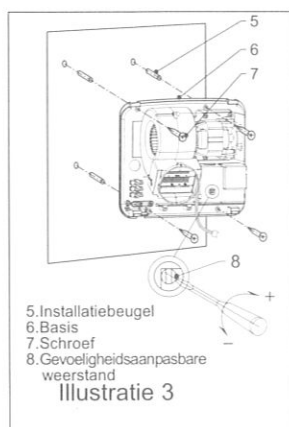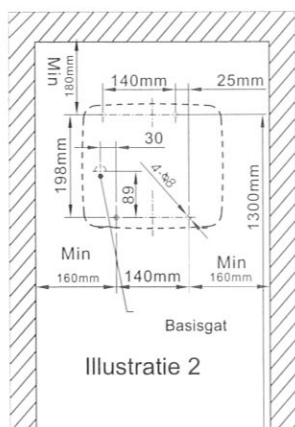

- Bevestig de handdroger zoals in illustratie 4 ① sluit de geaarde draad aan op de deksel, ② sluit de dekselsensor uitlaatdraad aan op de basis, ③ hang de deksel boven op de basis en ④ sluit de basis en de deksel stevig op elkaar aan, schroef de twee schroeven naar beneden d.m.v. de tang en schakel de stroom in; dit apparaat zal automatisch functioneren wanneer er een hand onderkomt.
- Verborgen installatie: haal de stroom van de kabel, doe de kabel in de handdroger via het gat in de basis en sluit de kabel aan op de N en L  van de klem.

DE TOEPASSING:

- Wanneer het installeren voltooid is, schakel dan de stroom in en dit apparaat zal automatisch functioneren.
 - Het blaast hete lucht naar handen die het binnen een afstand van 0 tot 11 cm benaderen en stopt met functioneren één seconde nadat de handen weg zijn gehaald. Het zal ook stoppen nadat het één minuut onafgebroken gefunctioneerd heeft, het opnieuw benaderen zal dit apparaat opnieuw doen beginnen.
- Om te voldoen aan verschillende omstandigheden is de inductiegevoeligheid van dit apparaat ingesteld op de hoogste stand; als dit apparaat te lang functioneert of niet functioneert na het installeren er van, stel het dan af volgens illustratie 3.

SPECIFICATIES:


Voltage: 220V-240V~

Frequentie: 50Hz

Nominaal vermogen: 2500W

Verbruik: 11,4 A

Waterbestendig: IPX1

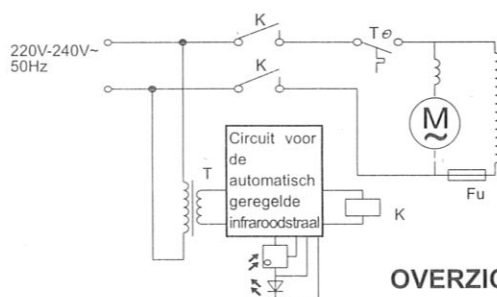

OVERZICHTSDIAGRAM

OPMERKING:

- Dit apparaat moet buiten het bereik van badende mensen geïnstalleerd worden.
- Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van de badkuip of wastafels.
- Dit apparaat dient geïnstalleerd te worden op een plaats waar mensen die aan het douchen zijn het niet kunnen bereiken.
- Om elke gevaar te voorkomen neem a.u.b. contact op met professionele onderhoudsmensen om de stroomkabel te vervangen wanneer deze beschadigd is.
- Voorkom dat er water binnendringt in dit apparaat.
- Bedek de luchtin- en uitlaat niet.
- Schakel, wanneer er een defect is, de stroom uit en neem contact op met ons bedrijf, de dichtstbijzijnde leverancier of een gekwalificeerde elektricien om dit apparaat te repareren.

ACCESSOIRES:

Een gebruiksaanwijzing.

Een installatiesjabloon.

Een set van 4 schroeven, 1 tang en 4 plastic pluggen van $\varnothing 8\text{mm}$.