



Assortiment

Professionele flessenkoelkasten

1+4 jaar zekerheid op
professionele apparaten



LIEBHERR



Tafelmodel

Diepgetrokken interieur



- Robuust en duurzaam
- Geïntegreerde ribben voor perfecte verstelbaarheid
- Afgeronde hoeken voor goede reiniging

Geschikt voor onderbouw




Met een hoogte van 83 cm kunnen de FKUv- en GGU modellen gemakkelijk onder een werkblad worden ingebouwd en vormen ze weinig ruimte een plaatsbesparende oplossing.

Wisselbare deurscharniering



- Comfortabel voor iedere werkplek
- In korte tijd aan te passen

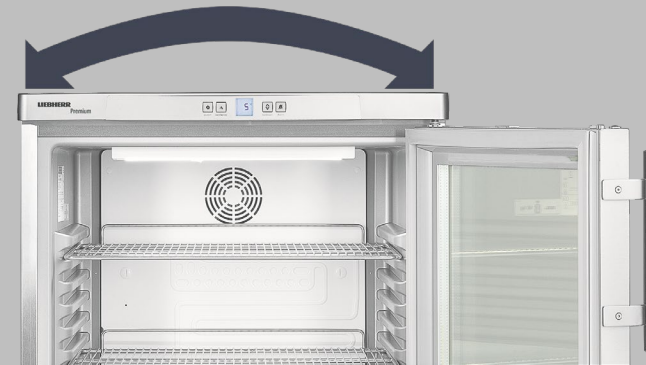

Kunststof gecoate roosters



Geschikt voor intensief gebruik

Belastbaar tot 45 kg

Hoekopstelling

Roosters bij 90° deuropening uit te nemen

Flexibele indeling

In hoogte verstelbare roosters



Dynamisch koelsysteem



Sneller koelen van producten
Dynamisch koelsysteem

Gelijkmatige temperatuur
Koude lucht circuleert continu

Ventilator-stop bij openen deur
Beperkt instroom van warme lucht en spaart energie



Robuuste handgreep

Makkelijk vast te pakken

De ergonomische stanggreep is ontworpen voor intensief gebruik en eenvoudig schoon te maken



Zelfsluitende deur



Comfortabel uitladen

Met volle handen is zetje genoeg, sluit vanaf 60°

Reductie energieverbruik


Deur blijft niet onnodig open staan

Comfortabel inladen

Deur blijft bij 90° open staan

Alleen op FKUv modellen

Optimale productpresentatie

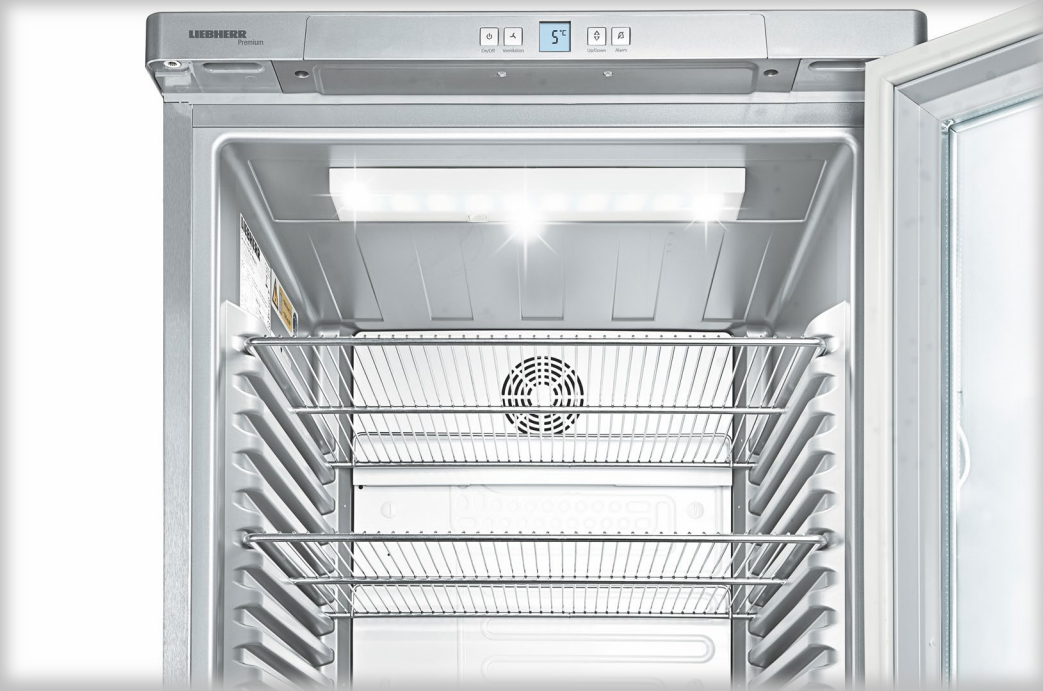

Heldere verlichting binnenruimte
LED verlichting*

Perfect overzicht
Isolatieglasdeur*

* afhankelijk van model

Stevige draagmanden



Robuust, stootbestendig

De draagmanden bij de GGU modellen kunnen gemakkelijk worden uitgenomen, bieden een goed en snel overzicht en zorgen voor een flexibele indeling.

Digitaal temperatuurdisplay

- Hoogwaardige elektronische besturing
- Deur- en temperatuuralarm

Niet op FKv(esf) 18xx



Slot



Bescherming tegen ongewenste toegang



LIEBHERR

Typologie


FK = Flessenkoelkast

FKU = Flessenkoelkast onderbouw

GGU = vriezer onderbouw

v = ventilator

sl = Staalgrijs

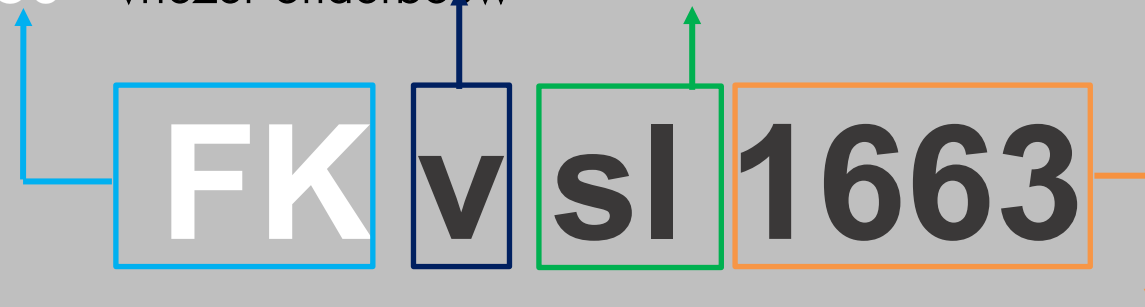

1^e en 2^e getal

x10 of x100 = globale bruto inhoud

3^e getal

0 = standaard isolatie, wit
1 = medium isolatie, wit
5 = standaard isolatie, edelstaal
6 = medium isolatie, edelstaal

4^e getal

0 = geïsoleerde deur
3 = glasdeur, LED verlichting
5 = geïsoleerde deur, edelstaal

Assortiment



FKUv 1663
FKUv 1613/744
FKUv 1613



FKUv 1660
FKUv 1610



GGU 1550
GGU 1550/744
GGU 1500



FKvesf 1803



FKVesf 1805
FKv 1800



GGUesf 1405
GGU 1400