

Fry Logic

Dé norm in frituren



Fry Logic HR StandAlone friteuse


Een revolutionair frituurconcept

✓ Fry logic bakt meer per keer

De Fry Logic ontving na jaren van intensief onderzoek en testen het Gastec QA kwaliteitslabel.

Wie kiest voor de uitgekende frituurtechnologie van de Fry Logic bakt straks niet alleen smaakvollere producten, maar bakt ook meer per keer. En sneller... Want de Fry Logic is voorzien van een elektronische thermostaat waardoor snelle schommelingen in temperatuur direct worden gesignaleerd.

Door middel van zijn hoogrendement (hoger netto vermogen) wordt er sneller bij-verwarmd. U kan maar liefst tot 5 kg frites in één keer afbakken. Met alle extra tijds-, grondstoffen en kwaliteitswinst van dien. Een andere interessante en 'efficiënte' noviteit van de Fry Logic is de variabele vermogensregeling. Handig als de friteuse (buiten de piekuren) niet op vol vermogen hoeft te branden. De brander van de Fry Logic gaat dan automatisch op een extra 'laag pitje' branden (stand-by).

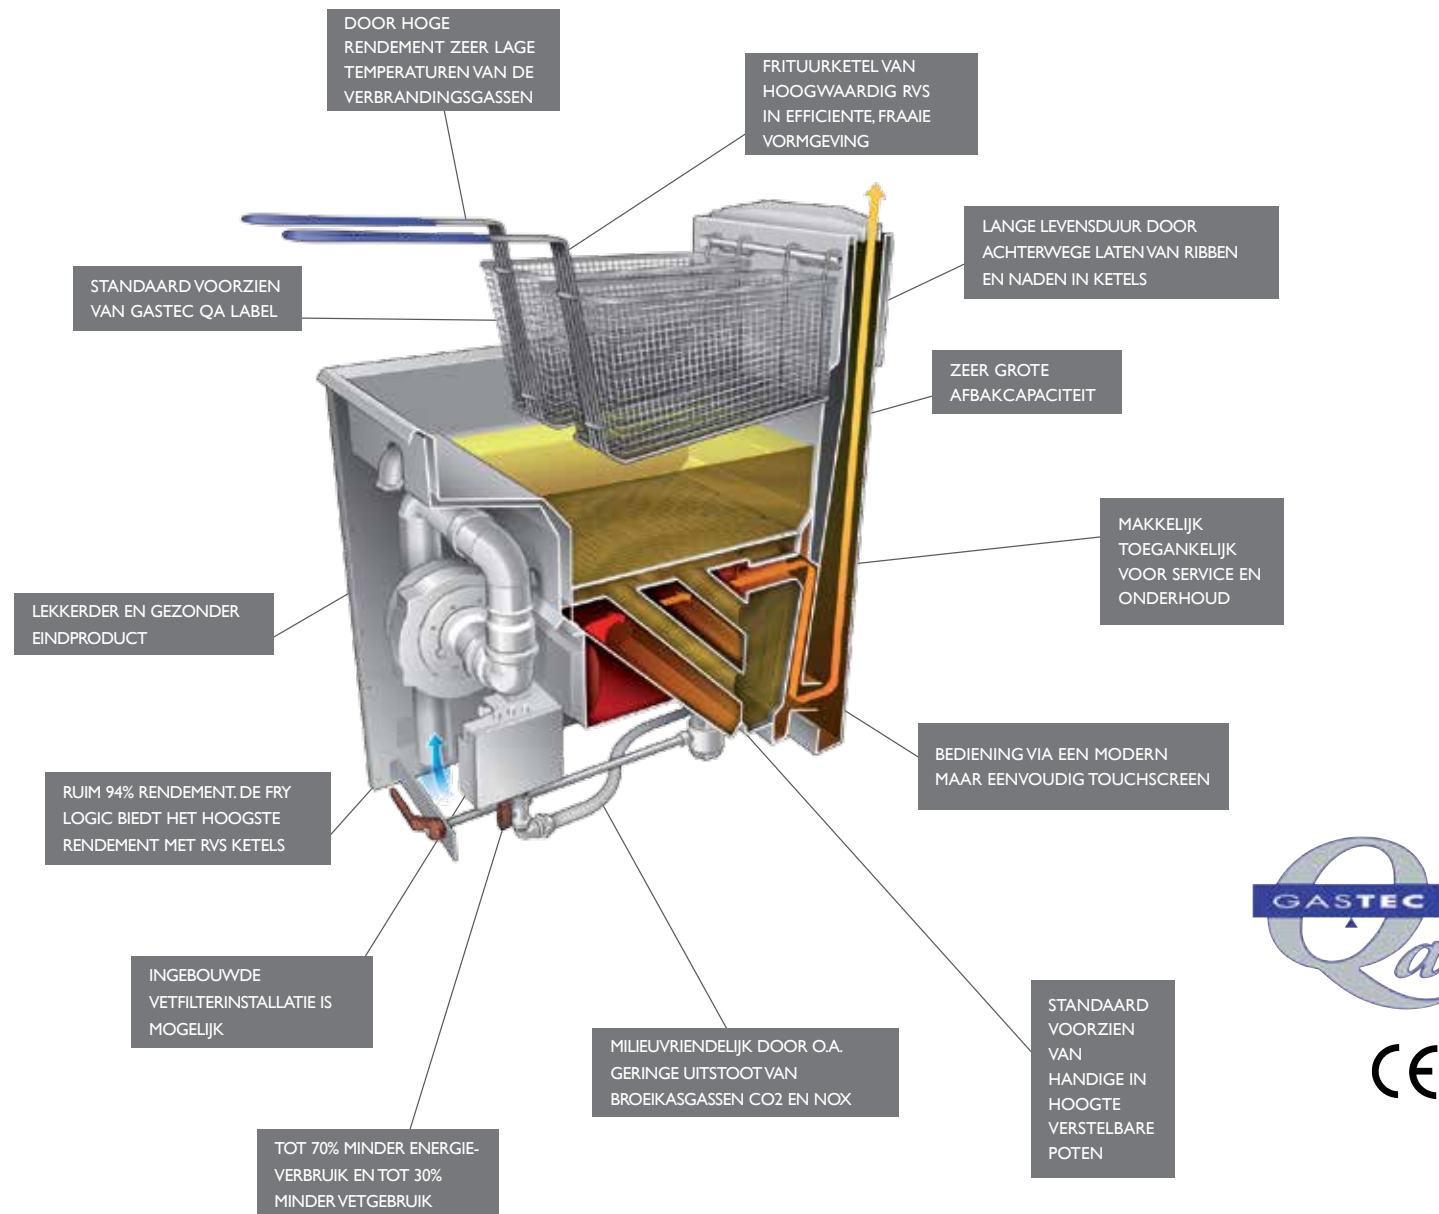

✓ Vetfilterinstallatie

Een vetfilterinstallatie is optioneel verkrijgbaar. Het frituurvet wordt gefilterd tijdens het aftappen van het frituurvet middels een speciaal fijnmazig vetfilter. Het vet dat in de aftaplade loopt, kan middels het unieke pomp-systeem weer in de frituurpan of naar de vetton gepompt worden. Door dagelijks het frituurvet te filteren vertraagt het verouderingsproces van het frituurvet aanzienlijk. De langere levensduur van het frituurvet zorgt voor een enorme besparing op vetkosten.

✓ Extreem hoog rendement

De Fry Logic verbruikt veel minder energie dan conventionele frituurovens. Met deze hoog rendementsfriteuse kan er een besparing ontstaan van 50 tot 70% op de energiekosten. Het extreem hoge rendement dankt de Fry Logic aan het geavanceerde verbrandingssysteem.

Naast het maximaal benutten van energie, betekent HR ook een aanzienlijke verbetering van de afbakcapaciteit. De Fry Logic bakt namelijk in dezelfde tijd een aanmerkelijke hoeveelheid producten meer dan een conventionele frituuroven mét een uitstekend bakresultaat.

Het brandervermogen van de Fry Logic is variabel. Hierdoor blijft de overshoot van de temperatuur tot een maximum van 2°C beperkt. Ter vergelijking: met conventionele ovens kan de ingestelde temperatuur met 20°C worden overschreden.

✓ Combinatie van kwaliteit en gemak

De Fry Logic is ontworpen voor intensief en langdurig gebruik. De toegepaste materialen en onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit en milieuvriendelijk. De ommanteling en de frituurketel zijn van duurzaam roestvaststaal. De ketel heeft bovendien een unieke vormgeving waardoor de schoonmaak en het onderhoud van de ketel zeer eenvoudig is. De Fry Logic heeft een microprocessor dat niet enkel het gehele frituurproces bewaakt, maar ook rekening houdt met de HACCP regels. Tevens is er een uitkookfunctie in de bediening ingebouwd.



Wanneer u als ondernemer overgaat tot aanschaf van de Fry Logic HR friteuse kunt u rekenen op extra voordeel. De overheid laat ondernemers die met milieuvriendelijke en energiebesparende apparatuur werken profiteren van een aantal aantrekkelijke subsidieregelingen*. De adviseurs van Hakvoort Professional informeren u graag over deze mogelijkheden.

* Subsidieregelingen zijn aan veranderingen onderhevig. Informeer naar de actuele regelingen en voorwaarden.






TECHNISCHE GEGEVENS	FRY LOGIC HR-FRITEUSE	FRY LOGIC HR-VISBAKKER	DROP INN
ARTIKEL NUMMER	4995.059	4995.080	4995.005
HOOGTE	900 mm	900 mm	626 mm
HOOGTE incl. rookgaskoker	1050 mm	1050 mm	
BREEDTE	400 mm	570 mm	390 mm
DIEPTE	700 mm	700 mm	650 mm
DIEPTE MET DEUR	740 mm	740 mm	
FRITUURPAN afm.	350 x 530 mm	520 x 530 mm	350x530 mm
INHOUD FRITUURPAN	20 kg. vet (ca. 25 ltr.)	28 kg. vet (ca. 33 ltr.)	25kg. vet (ca. 25 ltr.)
AANTAL FRITUURMANDEN	2 stuks	3 stuks	2 stuks
AFSCHERMING	rvs deksel	rvs deksel	rvs deksel
VERMOGEN	21,4 kW	21,4 kW	21,4 kW
RENDEMENT	94 %	94 %	94%
SPANNING	230 Volt	230 Volt	230 Volt
GAS	aardgas /propaan	aardgas /propaan	aardgas
BRANDER	100 % voorgem. premix brander	100 % voorgem. premix brander	100 % voorgem. premix brander
BRANDERREGLING	modulerend	modulerend	modulerend
BRANDERAUTOMAAT	elektronisch	elektronisch	elektronisch
TEMPERATUUR REGELING	elektronisch	elektronisch	elektronisch



De Fry Logic heeft als eerste ter wereld het HR-label voor een fritouse verkregen. Het rendement van deze gepatenteerde vinding ligt op ruim 90%. Dat is gemiddeld 50 % hoger dan de conventionele fritouses.

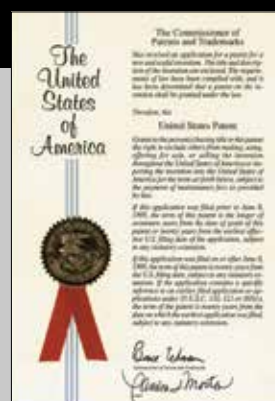

Belangstelling? Kom dan gerust langs bij één van de vestigingen van Hakvoort Professional.