

E3 flessenkoeling stekkerklaar en splitopstelling

- › De *groene* revolutie in professioneel koelen
- › Nog sneller inkoelen van uw dranken
- › Meer zichtbare presentatie door groter glasoppervlak
- › Vertrouwde en bewezen Nederlandse kwaliteit
- › Ongekend zuinig met stroom - direct besparen op uw stroomverbruik

› Gamko E3

verbeterde flescapaciteit, ongekend energiezuinig



E3 flessenkoeling van Gamko

E3 van Gamko is dé standaard voor het creëren van een strakke, duurzame en efficiënte baropstelling en is zeer geschikt voor toepassing in zowel uw front als uw back bar. E3 flessenkoelingen zijn ideaal voor het professioneel koelen en overzichtelijk presenteren van gebottelde dranken en verkrijgbaar in de kleuren antraciet (gecoat plaatstaal) en chroomstaal (RVS AISI 430). Gamko levert E3 koelingen die stekkerklaar zijn en E3 koelingen ten behoeve van een splitopstelling.

Beide series worden geleverd met twee, drie of vier dichte of glasdeuren. Daarnaast kunt u dichte deuren laten vervangen door robuuste laden, die leverbaar zijn in verschillende maten (zie pagina 6).

www.gamko.nl

Gamko



➤ E3/22MU

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 dichte deuren



➤ E3/222MU

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 dichte deuren



➤ E3/2222MU

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 4 dichte deuren



E3 flessenkoeling (stekkerklaar)

- Bespaar tot wel € 400 per jaar
- Werkt met een natuurlijk koudemiddel
- Milieuvriendelijke investering (groen product)

De nieuwste generatie E3 flessenkoelingen staat garant voor een besparing op stroom tot wel 67%* op jaarbasis. Door een verbeterde constructie en het gebruik van moderne technieken, bespaart u direct geld door het aanzienlijk lagere stroomverbruik. Een investering in deze *groene* koelingen verdient u terug, direct na het moment van aansluiten. In het schema hiernaast hebben we de besparing op energiekosten voor u uitgerekend t.o.v. eerdere modellen ECO-Line. En door de lagere CO₂-uitstoot spaart u ook nog eens het milieu.



➤ E3/2222MUCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 4 dichte deuren



➤ E3/222MUCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 3 dichte deuren



➤ E3/22MUCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 2 dichte deuren



E3/22GMU <

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 glasdeuren



E3/222GMU <

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 glasdeuren



E3/2222GMU <

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 4 glasdeuren



Jaarlijkse besparing met E3*

Type	Energieverbruik in kWh	Besparing in kWh	Besparing in %	Besparing in euro's	Besparing na 10 jaar in euro's
E3/22MU	500	750	60%	€ 180,00	€ 1.800,00
E3/222MU	700	1200	63%	€ 270,00	€ 2.700,00
E3/2222MU	750	1550	63%	€ 400,00	€ 4.000,00
E3/22GMU	700	1300	65%	€ 290,00	€ 2.900,00
E3/222GMU	950	1450	60%	€ 327,00	€ 3.270,00
E3/2222GMU	1050	1500	67%	€ 340,00	€ 3.400,00
E3/22MUCS	500	750	60%	€ 180,00	€ 1.800,00
E3/222MUCS	700	1200	63%	€ 270,00	€ 2.700,00
E3/2222MUCS	750	1550	63%	€ 400,00	€ 4.000,00
E3/22GMUCS	700	1300	65%	€ 290,00	€ 2.900,00
E3/222GMUCS	950	1450	60%	€ 327,00	€ 3.270,00
E3/2222GMUCS	1050	1500	67%	€ 340,00	€ 3.400,00

* Berekeningen zijn gebaseerd op een kWh-prijs van euro 0,226 en testen onder praktische omstandigheden (ingebouwd en frequent openen van deuren en aanvullen met ongekoelde flessen).



E3/2222GMUCS <

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 4 glasdeuren



E3/22GMUCS <

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 2 glasdeuren



E3/222GMUCS <

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 3 glasdeuren



Algemene kenmerken

E3 flessenkoeling

(specifieke kenmerken in de tabel op pagina 7)

- > Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig)
- > Revolutionair laag stroomverbruik
- > Sublieme koelprestaties
- > Milieuvriendelijk
- > Natuurlijk koudemiddel
- > Meer opslagcapaciteit dan bij vergelijkbare modellen
- > Snellere inkoeltijd dan bij vergelijkbare modellen
- > Slot op glasdeuren
- > Zuinige LED-verlichting met egale lichtverspreiding bij glasdeuren
- > Optie: Gekleurde LED-verlichting met dimmer
- > In hoogte verstelbare poten
- > Elektronische thermostaat met digitaal display
- > Temperatuurstelling +4 / +8 C
- > Temperatuurrange +2 / +18 C
- > Eenvoudiger in het onderhoud (servicevriendelijker)
- > Automatische ontdooiing
- > Vervangbare deurrubbers
- > Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal
- > In hoogte verstelbare plateaus
- > Optie: laden
- > Optie: sloten op dichte deuren/laden
- > Elk deursegment standaard voorzien van 2 plateaus



E3 voor splitopstelling

Naast de *groene* stekkerklare modellen produceert en levert Gamko ook E3 koelingen ten behoeve van een splitopstelling. In dit geval worden de koelingen centraal aangestuurd door een separate koelmachine, die Gamko ook kan leveren en installeren. De E3 flessenkoelingen voor een splitopstelling worden geleverd met twee, drie of vier deuren met of zonder glas. Daarnaast kunt u dichte deuren laten vervangen door robuuste laden leverbaar in verschillende hoogteverdelingen (zie pagina 6).



➤ E3/22VS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 dichte deuren



➤ E3/222VS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 dichte deuren



➤ E3/2222VS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 4 dichte deuren



➤ E3/22VSCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 2 dichte deuren



➤ E3/222VSCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 3 dichte deuren



➤ E3/2222VSCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 4 dichte deuren



E3/22GVS <

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien
van 2 glasdeuren



E3/222GVS <

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien
van 3 glasdeuren



E3/2222GVS <

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien
van 4 glasdeuren



Algemene kenmerken

E3 voor splitopstelling

(specifieke kenmerken in de tabel op pagina 7)

- > Splitopstelling (separate koelmachine noodzakelijk)
- > Sublieme koelprestaties
- > Slot op glasdeuren
- > Zuinige LED-verlichting met egale lichtspreading bij glasdeuren
- > In hoogte verstelbare poten
- > Elektronische thermostaat met digitaal display
- > Automatische ontdooiing
- > Vervangbare deurrubbers
- > Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal
- > In hoogte verstelbare plateaus
- > Optie: laden
- > Optie: sloten op dichte deuren/laden
- > Elk deursegment standaard voorzien van 2 plateaus



E3/222GVSCS <

Exterieur van
chromstaal en voorzien
van 3 glasdeuren




E3/22GVSCS <

Exterieur van
chromstaal en voorzien
van 2 glasdeuren



E3/2222GVSCS <

Exterieur van
chromstaal en voorzien
van 4 glasdeuren

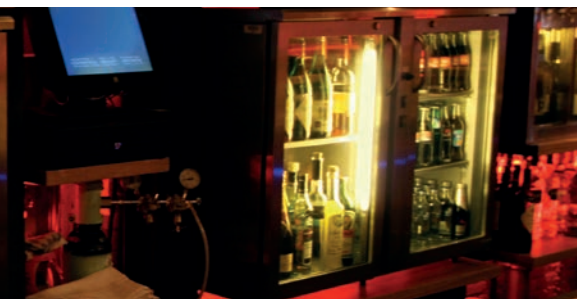

E3 laden

Laat laden toevoegen aan uw E3 flessenkoeling en er ontstaat niet alleen een praktische, maar vooral ook een strakke en ergonomische baropstelling. De E3 laden worden met telescopische geleiderails gemonteerd en passen in elk type E3 koeling.

De laden zijn voorzien van dezelfde robuuste handgrepen als bij de dichte deuren en zijn voorbereid voor sloten (slot is optioneel). Per lade kunt u minimaal 42 flessen plaatsen van 30cl. Er zijn ook laden voor hogere flessen.



Vervang deuren door een ladeblok bestaande uit 2 of 3 laden van gelijke hoogte.

Art.nr.	Kleur	Omschrijving	Max. hoogte fles per lade	Opslagcapaciteit
E3/3DA	antraciet	2 x ½ lade	max. 341 mm & max. 354 mm	84 x 30cl (ø60 mm)
E3/5DA	antraciet	½ + ¾ lade	max. 277 mm & max. 449 mm	84 x 30cl (ø60 mm)
E3/6DA	antraciet	3 x ⅓ lade	max. 214 mm & max. 216 mm & max. 216 mm	126 x 30cl (ø60 mm)
E3/3DCS	chromstaal	2 x ½ lade	max. 341 mm & max. 354 mm	84 x 30cl (ø60 mm)
E3/5DCS	chromstaal	½ + ¾ lade	max. 277 mm & max. 449 mm	84 x 30cl (ø60 mm)
E3/6DCS	chromstaal	3 x ⅓ lade	max. 214 mm & max. 216 mm & max. 216 mm	126 x 30cl (ø60 mm)

Accessoires

Maak uw koelingen completer met sloten op dichte deuren en laden, fustversterking, extra plateaus of wijnrooster.

Accessoires voor E3 (stekkerklaar)

Artikelnummer

Slot voor dichte deur en lade (excl. montage)	013050219
Plateau 511 x 348 mm t.b.v. E3/22, E3/222 en E3/2222	232179A08
Plateau-/roosterdragers (4 stuks per plateau/rooster noodzakelijk)	013010001
Fustversterking E3 per deur	000050482

Accessoires voor E3 (splitopstelling)

Artikelnummer

Slot voor dichte deur en lade (excl. montage)	013050219
Plateau 460 x 348mm t.b.v. E3/22 en E3/222	000050347
Plateau 500 x 348mm t.b.v. E3/222 en E3/2222	231812A08
Wijnrooster enkel 462 x 357mm t.b.v. E3/22 en E3/222	004010400
Wijnrooster dubbel 1000 x 357mm t.b.v. E3/222 en E3/2222	004010401
Plateau-/roosterdragers (4 stuks per plateau/rooster noodzakelijk)	013010001



Specifieke kenmerken

MODEL	# DEUREN	KLEUR	KOUDEMIDDEL	OPSLAGCAPACITEIT	OPGENOMEN VERMOGEN	AFMETING B x D x H *	GROEN
E3/22MU	2x dichte deur	antraciet	R600a	344 x 30cl (ø60mm)	210W ^①	1434 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/22MUCS	2x dichte deur	chromstaal	R600a	344 x 30cl (ø60mm)	210W ^①	1434 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/222MU	3x dichte deur	antraciet	R600a	531 x 30cl (ø60mm)	210W ^①	1988 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/222MUCS	3x dichte deur	chromstaal	R600a	531 x 30cl (ø60mm)	210W ^①	1988 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/2222MU	4x dichte deur	antraciet	R600a	722 x 30cl (ø60mm)	210W ^①	2542 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/2222MUCS	4x dichte deur	chromstaal	R600a	722 x 30cl (ø60mm)	210W ^①	2542 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/22GMU	2x glasdeur	antraciet	R600a	344 x 30cl (ø60mm)	220W ^①	1434 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/22GMUCS	2x glasdeur	chromstaal	R600a	344 x 30cl (ø60mm)	220W ^①	1434 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/222GMU	3x glasdeur	antraciet	R600a	531 x 30cl (ø60mm)	230W ^①	1988 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/222GMUCS	3x glasdeur	chromstaal	R600a	531 x 30cl (ø60mm)	230W ^①	1988 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/2222GMU	4x glasdeur	antraciet	R600a	722 x 30cl (ø60mm)	235W ^①	2542 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/2222GMUCS	4x glasdeur	chromstaal	R600a	722 x 30cl (ø60mm)	235W ^①	2542 x 520 x 840 - 860/880mm	✓
E3/22VS	2x dichte deur	antraciet	R134a ventiel (af-fabriek)	294 x 30cl (ø60mm)	55W ^②	1162 x 545 x 840/860/880mm	
E3/22VSCS	2x dichte deur	chromstaal	R134a ventiel (af-fabriek)	294 x 30cl (ø60mm)	55W ^②	1162 x 545 x 840/860/880mm	
E3/222VS	3x dichte deur	antraciet	R134a ventiel (af-fabriek)	489 x 30cl (ø60mm)	55W ^②	1702 x 545 x 840/860/880mm	
E3/222VSCS	3x dichte deur	chromstaal	R134a ventiel (af-fabriek)	489 x 30cl (ø60mm)	55W ^②	1702 x 545 x 840/860/880mm	
E3/2222VS	4x dichte deur	antraciet	R134a ventiel (af-fabriek)	684 x 30cl (ø60mm)	55W ^②	2242 x 545 x 840/860/880mm	
E3/2222VSCS	4x dichte deur	chromstaal	R134a ventiel (af-fabriek)	684 x 30cl (ø60mm)	55W ^②	2242 x 545 x 840/860/880mm	
E3/22GVS	2x glasdeur	antraciet	R134a ventiel (af-fabriek)	294 x 30cl (ø60mm)	70W ^②	1162 x 545 x 840/860/880mm	
E3/22GVSCS	2x glasdeur	chromstaal	R134a ventiel (af-fabriek)	294 x 30cl (ø60mm)	70W ^②	1162 x 545 x 840/860/880mm	
E3/222GVS	3x glasdeur	antraciet	R134a ventiel (af-fabriek)	489 x 30cl (ø60mm)	75W ^②	1702 x 545 x 840/860/880mm	
E3/222GVSCS	3x glasdeur	chromstaal	R134a ventiel (af-fabriek)	489 x 30cl (ø60mm)	75W ^②	1702 x 545 x 840/860/880mm	
E3/2222GVS	4x glasdeur	antraciet	R134a ventiel (af-fabriek)	684 x 30cl (ø60mm)	80W ^②	2242 x 545 x 840/860/880mm	
E3/2222GVSCS	4x glasdeur	chromstaal	R134a ventiel (af-fabriek)	684 x 30cl (ø60mm)	80W ^②	2242 x 545 x 840/860/880mm	

dicht & stekkerklaar

glas & stekkerklaar

dicht & split

glas & split

① Condities: Te = -5°C | Tc = +45°C | omgevingstemperatuur = +25°C

② Opgenomen vermogen van de koeling exclusief de separaat opgestelde koelmachine.

* De vermelde dieptematen zijn afgestemd op de vereiste inbouwafmetingen. Dit is inclusief eventuele elektrische aansluiting op de achterzijde en exclusief de handgreep op de voorzijde.



Gamko produceert en levert professionele koelingen voor horeca

Gamko is toonaangevend producent en leverancier van professionele koelingen voor horeca. Vanaf de oprichting in 1958 is Gamko uitgegroeid tot een internationale onderneming, die zich met name concentreert op het produceren, verkopen en onderhouden van een compleet assortiment professionele drankenkoelingen.

Kwaliteit uit Nederland

Met eigen productie en een researchafdeling in Etten-Leur Nederland ontwikkelt, produceert en levert Gamko producten, die zijn afgestemd op de wensen en kwaliteitseisen van de horecabranche anno nu. Aspecten als design, functionaliteit, klanttevredenheid en milieu spelen daarbij een grote rol. Gamko is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd, waardoor we de kwaliteit van onze producten en processen waarborgen en continu verbeteren.

Het moderne productieapparaat staat garant voor een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en omdat de productie in Nederland plaatsvindt, kent Gamko daarnaast uiterst flexibele levertijden. Kiest u Gamko, dan kiest u voor kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid.

Gamko: internationale speler met wereldproducten

Gamko heeft een eigen exportafdeling met een wereldwijd dealernetwerk en eigen verkooporganisaties in de Benelux, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. Onze verkooporganisatie levert een compleet programma aan koelapparatuur voor met name de horecabranche over de gehele wereld. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze brochure en/of documentatie van onder genoemde producten, neem dan vrijblijvend contact op met Gamko.

Gamko produceert en levert (zie ook www.gamko.nl)

- › FLEXBAR: modulair (cocktail)barsysteem met onbegrensde mogelijkheden
- › ECO-Line: flessenkoelingen met glasdeuren, dichte deuren en laden
- › Maxiglass: flessenkoelingen met glasdeuren
- › GM-Line: flessenkoelingen
- › koelingen voor fusten en/of kratten
- › bierkoelers
- › koelwatertanks
- › koelingen als bovenladers
- › flessen- en/of glazenvriezers
- › transportabele partykoelers
- › biertapinstallaties
- › RVS-werkbladen
- › separate koelmachines
- › inbouw flessenkoelers en -vriezers
- › koelvitruines
- › koel- en vriescellen
- › ijsblokjesmachines
- › Gamko Services: koeltechnische services voor onderhoud

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 01/2017

